




TERRENI

PAVIMENTAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI

- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50gr/m²**
>>> 60 minuti dopo
- **1 mano di Finish W TRP RADIANT (diluito con il 10% di acqua) > Consumo: 60 g/m²**
>>> 8 ore dopo
- **1 mano di Finish W TRP RADIANT (diluito con il 10% di acqua) > Consumo: 60 g/m²**
>>> 8 ore dopo
- **1 mano di Finish W TRP RADIANT (diluito con il 10% di acqua) > Consumo: 60 g/m²**

*Nota: a basse temperature, il tempo di riverniciatura potrebbe essere più lungo.

Se sono trascorse più di 24 ore dall'applicazione della prima mano di RADIANT a una temperatura di essiccazione superiore a 10 gradi, sarà necessario carteggiare la superficie con abrasivo a grana 180 e aspirare prima di applicare la seconda mano di RADIANT.

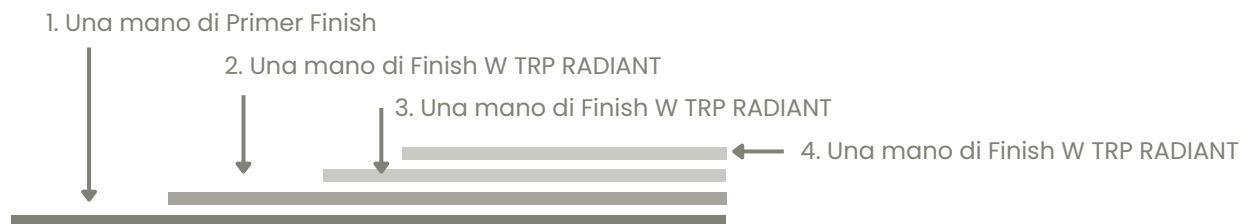

Il tempo minimo di asciugatura del Primer Finish è di 1 ora. Tuttavia, se necessario, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte.



PARETI

PARETI INTERNE

- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50gr/m²**
>>> 40 minuti dopo
- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m²**
>>> 40 minuti dopo
- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m²**


PARETI ESTERNE

Non necessitano di verniciatura.

Sistema consigliato:

MicroQuarz® Classic rifinito solo con Base.

*Nota: per una finitura idrorepellente, applicare 2 mani di HydroQuarz.

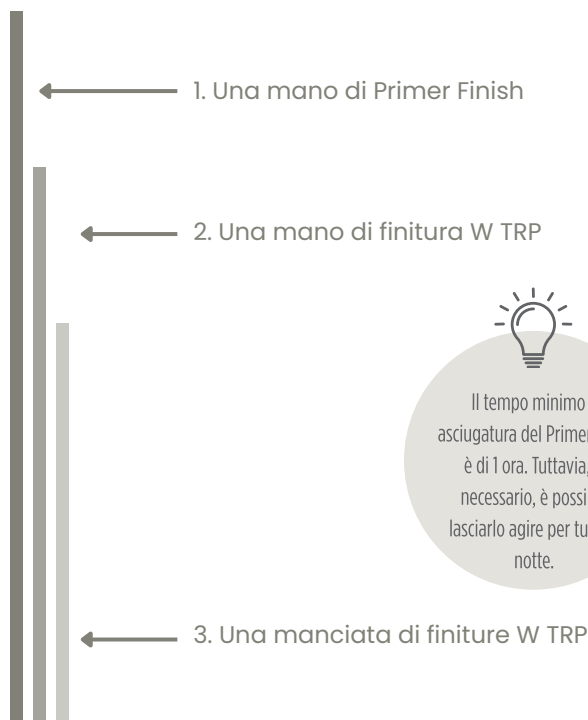

Il tempo minimo di asciugatura del Primer Finish è di 1 ora. Tuttavia, se necessario, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte.



PIATTO DOCCIA



4. Una mano di Finish SVT TRP

3. Una mano di Finish SVT TRP + Microsfere di Vetro

2. Una mano di finitura W TRP

1. Una mano di Primer Finish



Il tempo minimo di asciugatura del Primer Finish è di 1 ora. Tuttavia, se necessario, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte.

• **1 mano di Primer Finish** > **Consumo: 50gr/m2**

>>> 40 minuti dopo

• **1 mano de Finish W TRP** > **Consumo: 60gr/m2**

>>> 36 ore dopo

• **1 mano di Finish SVT TRP + Microsfere di Vetro** > **Consumo: 40gr/m2 (molto sottile)**


>>> 8 ore dopo

• **1 mano de Finish SVT TRP** > **Consumo: 60gr/m2**



VASCA

5. Una mano di Finish SVT TRP 85% Solids

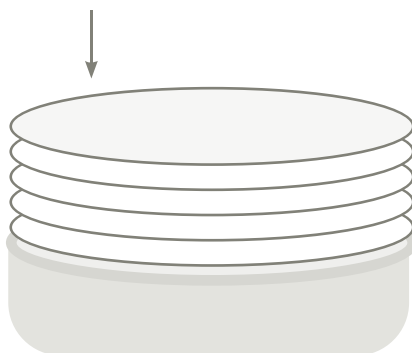

4. Una mano di Finish SVT TRP 85% Solids

3. Una mano di Finish SVT TRP 85% Solids

2. Una mano di finitura W TRP

1. Una mano di PrimerFinish



Il tempo minimo di asciugatura del Primer Finish è di 1 ora. Tuttavia, se necessario, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte.

• **1 mano di Primer Finish** > **Consumo: 50gr/m2**

>>> 40 minuti dopo

• **1 mano de Finish W TRP** > **Consumo: 60gr/m2**

>>> 36 ore dopo

• **1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI** > **Consumo: 40gr/m2 (molto sottile)**

>>> 8 ore dopo

• **1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI** > **Consumo: 60gr/m2**

>>> 8 ore dopo

• **1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDI** > **Consumo: 60gr/m2**

Facoltativo se la finitura è molto ruvida, come MicroQuarz® Hard Transit




MOBILIA

MOBILI FUNZIONALI

Banconi da bar, mobili da cucina, tavoli da pranzo, ecc.


- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50gr/m²**
>>> 40 minuti dopo
- **1 mano de Finish W TRP > Consumo: 60gr/m²**
>>> 24 ore dopo
- **1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDO > Consumo: 40gr/m² (molto sottile)**
>>> 8 ore dopo
- **1 mano di Finish SVT TRP 85% SOLIDO > Consumo: 60gr/m²**

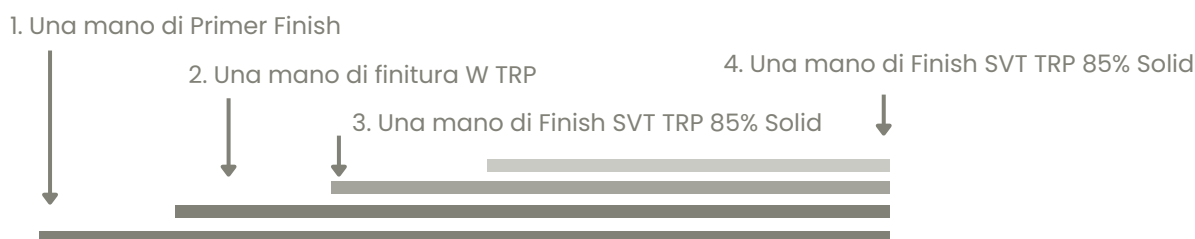

MOBILI DECORATIVI

Cassettiere, tavoli bassi da pranzo, scaffali, ecc.

- **1 mano di Primer Finish > Consumo: 50gr/m²**
>>> 40 minuti dopo
- **1 mano de Finish W TRP RADIANT > Consumo: 60gr/m²**
>>> 8 ore dopo
- **1 mano di Finish W TRP RADIANT > Consumo: 40gr/m² (molto sottile)**

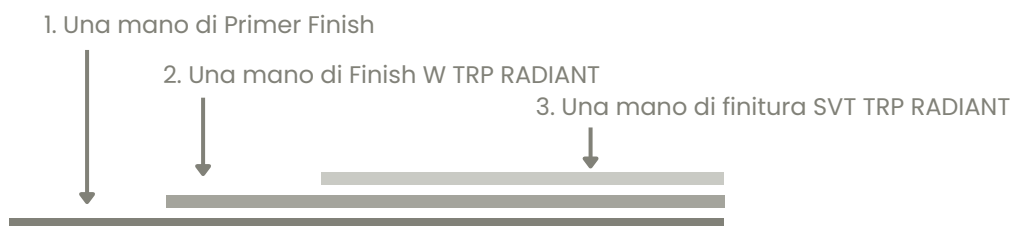

*Nota: a basse temperature, il tempo di riverniciatura potrebbe essere più lungo.

Se sono trascorse più di 24 ore dall'applicazione della prima mano di RADIANT a una temperatura di essiccazione superiore a 10 gradi, sarà necessario carteggiare la superficie con abrasivo a grana 180 e aspirare prima di applicare la seconda mano di RADIANT.

Il tempo minimo di asciugatura del Primer Finish è di 1 ora. Tuttavia, se necessario, è possibile lasciarlo agire per tutta la notte.

ecoresinas
MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25-27 • 08205 Sabadell (Barcelona) T. (+34) 977 079 111 •
communications@ecoresinas.com • ecoresinas.com